

# PLOTOVÁ TVÁRNICE 20" (hnědá)

## Popis:

### Plotová tvárnice

Tento prvek byl vytvořen speciálně pro stavbu plotů. Vhodná je především pro stavbu plotových sloupků, je možné ji použít pochopitelně i pro stavbu plotové podezdívky. Tato tvárnice nemá oproti zdicím tvárnici plné dno a ze všech stran je hladká (bez zámků).

### Její předností je:

- vysoká pevnost a mrazuvzdornost
- minimální nasákavost
- nehořlavost, požární odolnost
- vysoká rozměrová přesnost
- ekologická a zdravotní nezávadnost

### Cenová kalkulace CZK bez DPH

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| cena 1 ks             | 32,-   |
| cena 1 m <sup>2</sup> | 400,-  |
| cena 1 m <sup>3</sup> | 2000,- |

EAN 8594053015095

### Technické údaje

|  |             |
|--|-------------|
| rozměry (mm)                                   | 400x200x200 |
| minimální pevnost v tlaku (N/mm <sup>2</sup> ) | 6           |
| hmotnost průběžná/dělitelná (kg)               | 15/17       |
| mrazuvzdornost (cyklů)                         | 25          |
| skupina dle ČSN EN 1996-1-1                    | 2           |


### Spotřeba

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 1 m <sup>2</sup> zdiva (ks) | 12,5 |
| 1 m <sup>3</sup> zdiva (ks) | 62,5 |


### Balení

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| paleta (mm)             | 800x1200 |
| hmotnost kg/pal.        | 1100     |
| množství ks/vrstev/pal. | 72/6     |


- paleta obsahuje 12 ks tvárnice s možností dělení
- výrobky jsou na paletách fixovány stretch fólií



! technický náčrtek - průběžná !

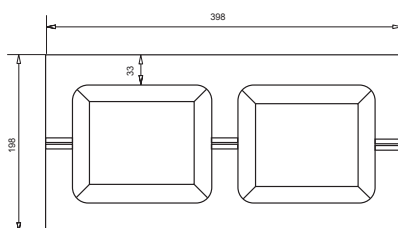

! technický náčrtek - dělitelná !

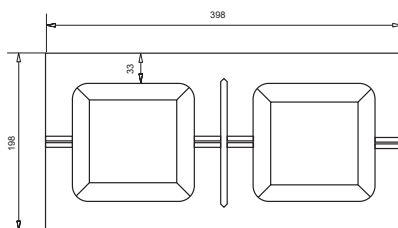

! skladba vrstvy na paletě !

